


MIDEA

AIRE ACONDICIONADO XTREME DURA

El aire acondicionado Xtreme Dura Midea mantendrá tu casa a la temperatura deseada durante todo el año ahorrando hasta un 70% gracias a su tecnología Inverter Quattro.



CertiTube

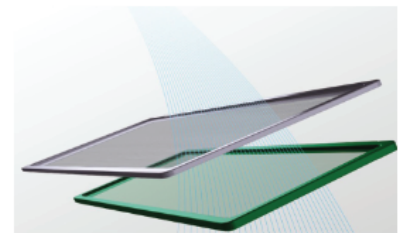

GARANTÍA

Tiene garantía en compresor de 10 años.




TECNOLOGÍA CERTITUBE

La tecnología CertiTube™ certifica el producto en cuanto a capacidad y calidad de los materiales y diseño de la evaporadora.



FILTRO HEPA H13

Eficacia de filtrado del 99.95% filtrando eficazmente PM0.3 y otras impurezas del polvo, promoviendo una respiración saludable.

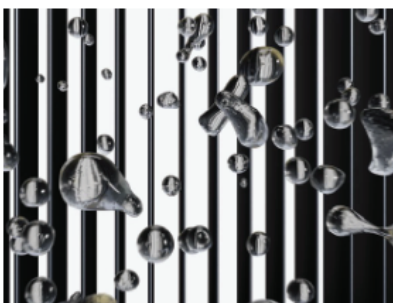

HYPER GRAPHINS™

Xtreme Dura es un modelo perfecto para zona extremas, costas y lugares con climas hostiles, de alta humedad.

Además ofrece una garantía de 10 años en el compresor, lo que demuestra su calidad insuperable y liderazgo en la industria.





TABLA TÉCNICA

MODELO		XTREME DURA 9K	XTREME DURA 12K	XTREME DURA 18K	XTREME DURA 24K
CÓDIGO INTERIOR		MSAG11A-09HRDNI-B	MSAG11B-12HRFNI-B	MSAG11C-18HRDNI-B	MSAG11D-24HRDNI-B
CÓDIGO EXTERIOR		MOX130-09HDNI-B	MOX130-12HFNI-B	MOX330-18HDNI-B	MOX430-24HFNI-B
CLASE ENERGÉTICA FRÍO / CALOR		A / A	A / A	A / A	A / A
EFICIENCIA ENERGÉTICA CARGAS PARCIALES SEER (W/W)		4.5	5.6	5.9	5.5
CAPACIDAD NOMINAL	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
RANGO OPERACIÓN ENFRIAMIENTO	Btu/h	2.700 - 10.400	3.600 - 12.600	5.400 - 19.000	6.600 - 24.000
RANGO OPERACIÓN CALEFACCIÓN	Btu/h	2.700 - 11.300	3.600 - 12.800	5.400 - 19.500	6.600 - 23.600
AMPERAJE NOMINAL 220/1/50	A	3.8	5.0	7.5	9.2
AMPERAJE MÁXIMO 220/1/50	A	10.5	10.5	13.5	18
FLUJO AIRE INTERIOR MÁXIMO	m ³ h	515	552	830	1150
NIVEL DE RUIDO dB(A)	Interior min (mm)	24	25	27	29
	Exterior max (mm)	54	55	57	60
DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	729X200X292	802X200X295	971X228X321	1082X234X337
	Exterior (mm)	720X270X495	720X270X495	805X333X554	890X342X673
PESO	Interior (kg)	8.2	8.8	11.8	14.1
	Exterior (kg)	23	22.3	32.8	41.6
CAÑERÍA	Diámetros (pulg)	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Largo total máximo (m)	25	25	30	30
	Desnivelación máxima (m)	10	10	20	20
TEMPERATURAS OPERACIÓN	Interior Frío / Calor (°C)	16 - 32°C / 0 - 30°C			
	Exterior Frío / Calor (°C)	0 - 50°C / -15 - 24°C			

DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	790X270X375	875X285X380	1045X305X405	1155X415X315
	Exterior (mm)	835X300X540	835X300X540	915X370X615	995X398X740
PESO	Interior (kg)	10.5	11.3	15.2	17.8
	Exterior (kg)	24.7	24	35.5	44.7

*KIT INSTALACIÓN XTREME DURA: INCLUYE MÓDEM WI-FI, CONTROL REMOTO, CAÑERÍA 4M, CABLE INTERCONEXIÓN.